



OSCOLATI

Imbragatura di sollevamento Lifting harness

Code: 47.391.00/02



Installazione/Installation

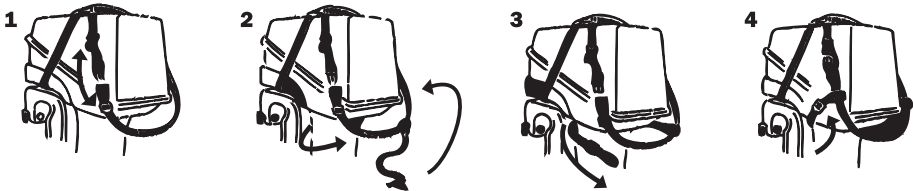

L'imbragatura di sicurezza gira intorno alla PARTE ANTERIORE del motore.
Security belt goes around FRONT of motor.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

ITA

Modello Standard (47.391.00) e Heavy Duty (47.391.02).

Consigliate per motori H.P. max 15-35 kg per 47.391.00 e max 25-50 kg per 47.391.02.

Dotata di maniglia superiore, universale. Indispensabile per spostare il fuoribordo dal Pram al pulpito di poppa e viceversa.

ENG

Standard model (47.391.00) and Heavy Duty model (47.391.02).

Suggested for H.P. engines max 15 - kg 35 for 47.391.00 and max 25 - kg 50 for 47.391.02.

Fitted with upper handle, universal size. Essential for moving outboard engines from the Pram to the pushpit and vice versa.